

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ БЛОКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 300 МЕСТ»

Адрес объекта: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2311

Застройщик: Казенное предприятие «Управление гражданского строительства города Москвы».

Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Альтстрой»

БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Расположен в новом 23-ем микрорайоне г. Зеленограда , получившем название «Зеленый бор».

Строительство блока начальных классов проводилось в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Застройщик Казенное Предприятие «Управление Гражданского Строительства Города Москвы».

Проектировщик И Генеральный Подрядчик ООО «Альтстрой»




Строительство объекта велось по индивидуальному проекту на площади участка в 0,61 га. Площадь здания - 4400 м².



Микрорайон удачно вписан в инфраструктуру Зеленограда, обеспечен общественным транспортом, в том числе регулярным автобусным маршрутом до ближайшей станции метро - «Пятницкое шоссе»



Блок начальных классов вмещает в себя: учебные кабинеты для младших классов, спальни, помещения для занятий в кружках и игровые, спортивный зал со всем необходимым снаряжением и инвентарем, раздевалкой, санузлами и душевыми комнатами

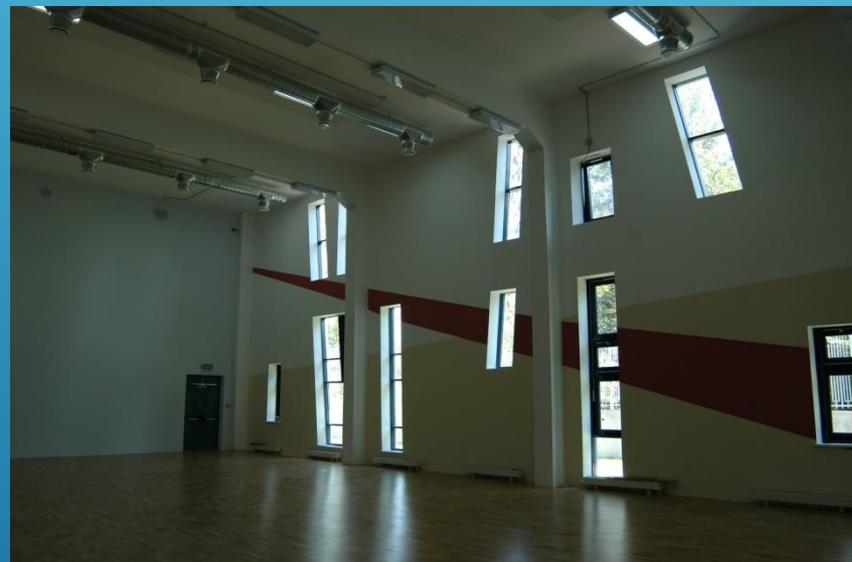

Общие помещения блока начальных классов и школы: пищевой блок, медицинские кабинеты, кабинеты администрации соединены между собой на уровне 2-го этажа надземной теплой галереей



Здание оборудовано современными системами сигнализации, пожаротушения, вентиляции и отопления



Здание блока начальных классов также приспособлено для учащихся детей с ограниченными возможностями: предусмотрены пандусы для прохода в креслах-колясках, лифт грузоподъемностью 1 000 кг., широкие проходы



При строительстве использованы самые современные строительные материалы и технологии: система вентилируемых фасадов с применением керамогранита и фасадных алюминиевых панелей. Зданию присвоен самый высокий класс энергоэффективности «В+».



На территории учебного учреждения выполнен комплекс работ по благоустройству. Перед главным входом расположена площадка для проведения общественно-культурных мероприятий; обустроены пешеходные дорожки и т.д. На территории объекта проведены работы по озеленению, устроены цветники



При проектировании здания использована каркасная система – монолитные колонны и диски перекрытия. Поэтому блок начальных классов получился одним из самых «дешевых» в Москве с точки зрения строительства

